

フィルター カタログ



古橋機器株式会社

www.furuhashi-kiki.co.jp



サラロック®



CS-100 グリーン



OS-120 ナチュラル




OM-150 カラーミックス

■耐薬品性・耐水性・耐光性・難燃性に「差」がでます

サラロック®は、サラン繊維をスプリング状にカール加工して多くの弾性体をつくり、サララテックスで被覆結合されています。物理的・科学的に優れた性質を備え、大きな空間効率を持つサラン繊維の3次元不織布です。

■サラロック® 使用例

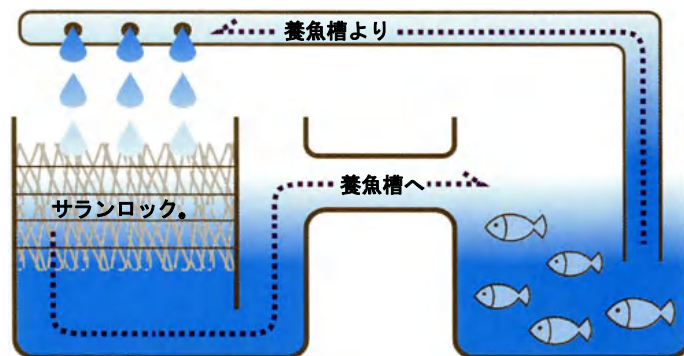

品番	厚み (mm)	幅 (cm)	長さ (cm)	色	原糸 (デニール)	高密度 (糸+ラテックス) (kg/立方メートル)	比表面積 (㎡/立方メートル)	空間率 (%)
OM-150	10	100	200	ミックス	600~1000	113	620	93
	15・25・50					75	410	96
OS-100	50			ナチュラル	1000	50	244	97
OS-120	50				4000	60	150	96
OS-180	20・30			ブルー	500	90	620	95
CS-100	10・20			グリーン	75	50	740	97
CS-120	20					60	890	96

●同じ品番でも厚みによって固さなどの風合いが異なることがあります。
※サラロック®は旭化成登録商標です。

その他

ウール



濾過マット	ウール
材質	テトロン
質量	1 kg
使用用途	荒ごみ取り 使い捨てタイプ

ポリエステルマット KS-2000



濾過マット	KS-2200
材質	ポリエステル
質量	25m 巻
巾×厚	1250mm×20mm

二重底プレート



水底板	二重底プレート
材質	PE
有孔面積	55%
平均荷重	5000 kg
寸法(W×H×L)	400×400×100 (mm)



古橋機器株式会社

www.furuhashi-kiki.co.jp

〒468-0055 愛知県名古屋市天白区池場 5-421 TEL (052) 801-2816 FAX (052) 802-8697
E-mail: info@furuhashi-kiki.co.jp