

# 小型ブロワ カタログ



古橋機器株式会社

[www.furuhashi-kiki.co.jp](http://www.furuhashi-kiki.co.jp)



# エア供給器具

## ダイヤフラムブロワ

DF型・DFC型・DFI型



DF-40



DF-80



DF-300

### DF型・DFC型・DFI型

- オイルフリー
- 低騒音（全体カバー付）
- 耐久性抜群
- 圧力変化に対する風量変化が少ない
- 屋外使用可

### DF-80~DF-300


- 三相200Vにも対応可能
- サーマルプロテクタ内蔵

### DFC型


- 交直両用で交流優先、直流自動切替

### DFI型

- 直流専用、過電流保護機能付

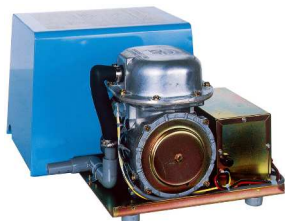


DFC-40N-24




DFI-100-24


●DF-40・60 性能曲線 50Hz

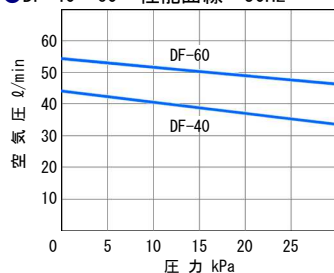


●DF-40・60 性能曲線 60Hz

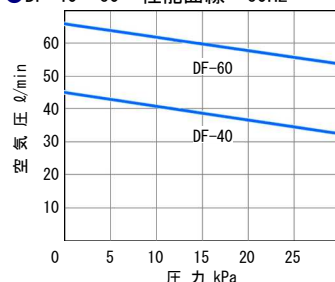


●DF-80~300 性能曲線 50Hz

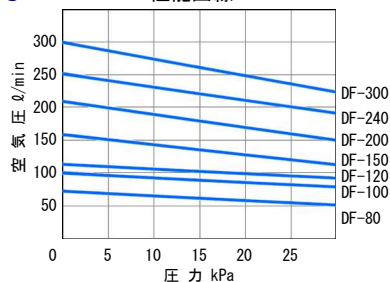

●DF-80~300 性能曲線 60Hz

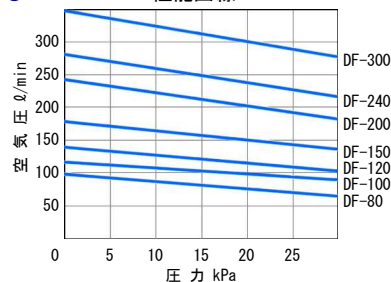

●DFC・DFI 性能曲線

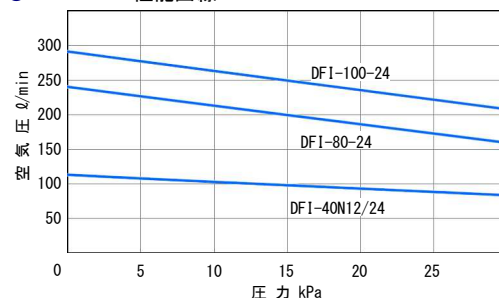

型式	口径 (mm)	常用圧力 (kPa)	空気量 (L/min)	消費電力 (W)	質量 (kg)
DF-40	φ19 (VP-13)	11.8	35/40	50/60	6
DF-60		14.7	50/60	64/70	6
DF-80		14.7	70/80	120/120	11
DF-100		16.7	85/100	140	11
DF-120		16.7	100/120	160	11
DF-150	φ27 (VP-20)	19.6	130/150	195/215	11
DF-200		19.6	170/200	280/295	23.5
DF-240		19.6	210/240	330/350	23.5
DF-300		19.6	250/300	390/430	23.5

型式	口径 (mm)	常用圧力 (kPa)	空気量 (L/min)	消費電力 (VA (W))	質量 (kg)
DFC-40N-12 (12VDC・100VAC 共用)	φ18 (VP-13)	11.8	40	78 (46/55)	11.5
DFC-40N-24 (24VDC・100VAC 共用)		11.8	40	72 (46/55)	11.5
DFI-80-24 (24VDC 専用)		14.7	80	108	17
DFI-100-24 (24VDC 専用)		14.7	100	132	17

# エア供給器具

## 電磁ブロワ

JDK型・TKO型



JDK-30/40

JDK-60/80/100/120

TKO-150

### JDK型

■騒音値を低減

### TKO型

■部品交換が簡単


■低騒音・低消費電力・軽量

■長寿命


■オートストップ機構付

■リリースバルブを標準装備


●50Hz JDK-30/40 性能曲線

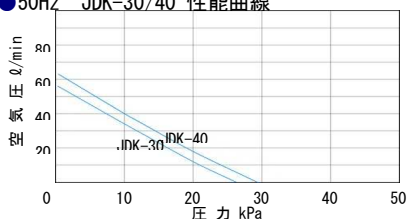


●50Hz JDK-60/80/100/120 性能曲線

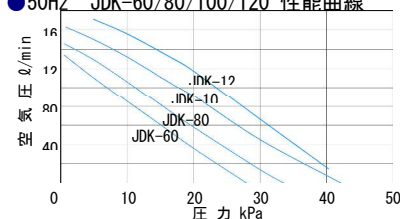


●50Hz TKO-150/200 性能曲線

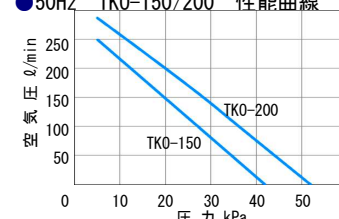


●60Hz JDK-30/40 性能曲線

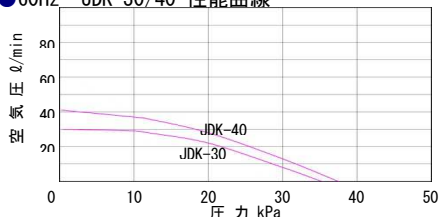

●60Hz JDK-60/80/100/120 性能曲線

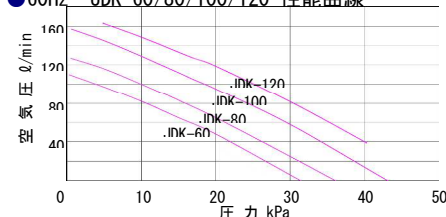

●60Hz TKO-150/200 性能曲線

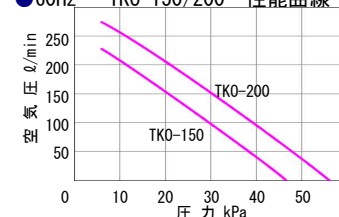


50/60Hz

型式	口径 (mm)	定格電圧 (V)	常用圧力 (kPa)	空気量 (L/min)	消費電力 (W)	外形寸法 (W×H×Lmm)	質量 (kg)
JDK-30	外径 19 (VP13 対応)	AC100	11.8	30	26/25	177×200×221	4.3
JDK-40				40	36/35		
JDK-60			14.7	60	36/35		
JDK-80				80	51/51		
JDK-100				100	71/74		
JDK-120	120	101					
TKO-150	φ26 (VP-20)	AC100	20	150	115/125	240×230.5×180	10
TKO-200				200	175/185		

## ブロワ用逆止弁CV

## ブロワ用タケノコ8φ

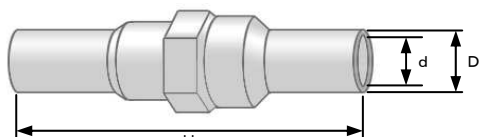

呼び径	D	d	H	A
20	26	20	139	45×49 8角



古橋機器株式会社

www.furuhashi-kiki.co.jp

〒468-0055 愛知県名古屋市天白区池場 5-421 TEL (052) 801-2816 FAX (052) 802-8697  
E-mail: info@furuhashi-kiki.co.jp